GENEX®

300·400

新耐震管ジェネックス用工具

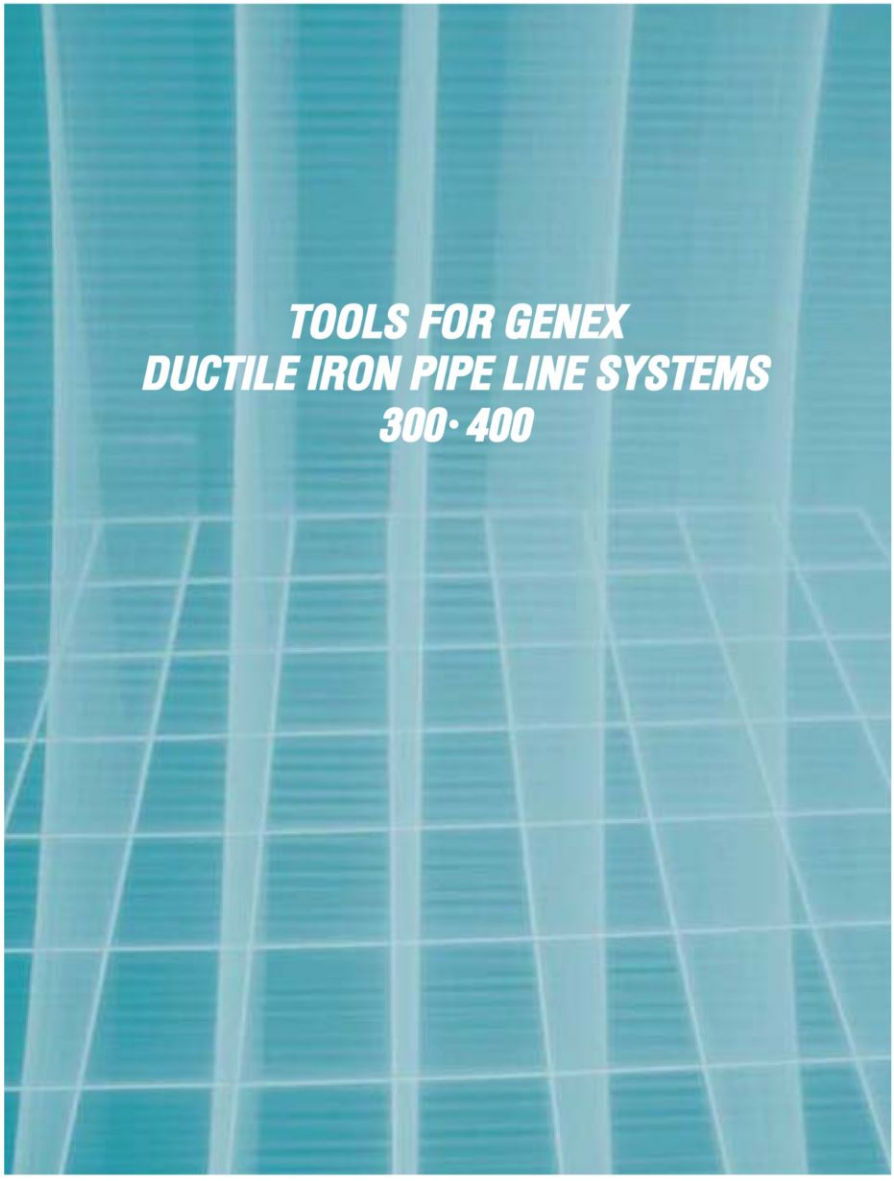

株式会社クボテック

URL:http://www.kubotec-international.co.jp

■接合・解体用器具

特長 **新耐震管ジェネックスの特性に対応**

C-Protectを保護 外面耐食仕様のC-Protectを保護します。

施工性を向上 GX形300·400を、効率よく作業可能です。

短縮具（300接合用）

使用時※

①GX形300·400用ラウンドスリングL=1700

②GX形300·400用チェーンレバーホイスト2トン

③GX形ゴム輪チェックゲージ（直管接合用）

⑤ロングインパクトソケットTBN·M20用 対辺寸法30㎜

⑦ストレート形トルクレンチM20用 対辺寸法30㎜ 100N·m（P-Link、G-Link接合用）

④隙間ゲージ0.5㎜（直尺）

⑥インパクトユニバーサルジョイント

⑧伸縮形本管レンチ 対辺寸法24㎜・30㎜

⑨GX形300·400用ロックリング拡大器（異形管接合用）

⑩NS·GXロックリング絞り器

⑪解体矢打込みキャップ

⑫解体用薄板（P-Link、G-Link解体用）



⑬中口径直管用解体矢



⑭中口径異形管用解体矢

GX形300用ラウンドスリング L=1500

インパクトレンチ WR16SE

GX形用テンプレート

※短縮具の使用方法はクボテックホームページ上のGX形300·400用ラウンドスリング取扱説明書をご覧ください。

■切管用器具

特 長 **GX形 現地挿し口形成の経済性・施工性が向上**

コンパクト設計

ハンディタイプなので現地への運搬や施工が容易です。

小口径:面取加工に対応可能(オプション使用)

オプション製品を使用することにより、小口径管(呼び径75-250)やC3面取り加工挿し口端面に対応できます。

グルーバーGX形中口径挿し口リング加工セット(呼び径300・400)

グルーバーGX形P-Linkセット(呼び径75~300)

切断機組み合わせ例

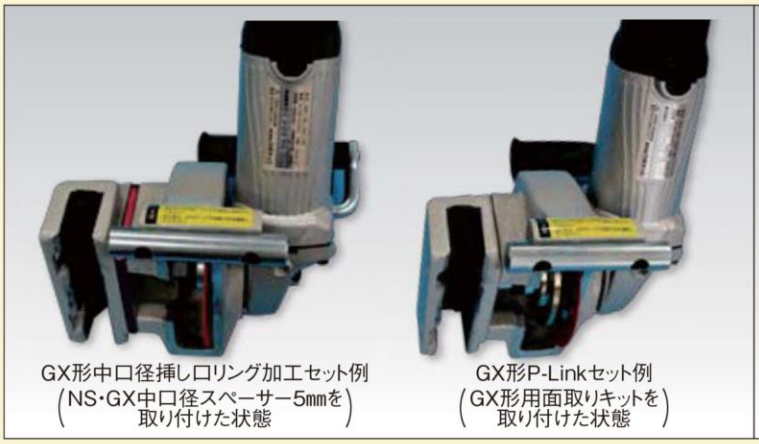

オプション・消耗品

※工具の使用方法はクボテックホームページ上の取扱説明書をご覧ください。

株式会社クボテック

〒103-0021　東京都中央区日本橋本石町3-3-10
TEL(03)3245-3791　FAX(03)3245-3792
URL:http://www.kubotec-international.co.jp

2014.08.0.5 KES.ES